


SKYVEPORT

for kjøle- og fryserom

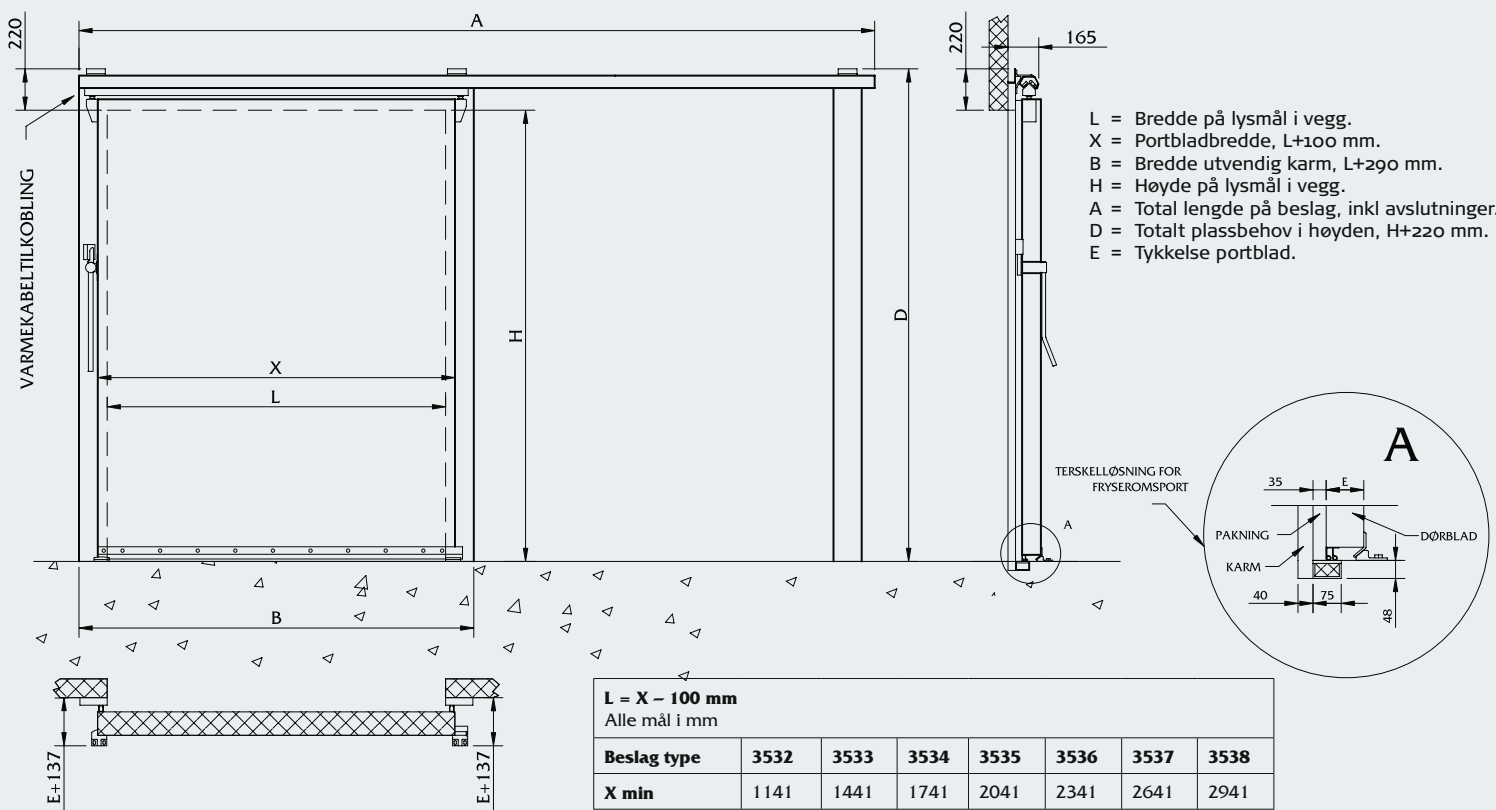

L = X - 100 mm
Alle mål i mm

Beslag type	3532	3533	3534	3535	3536	3537	3538
X min	1141	1441	1741	2041	2341	2641	2941
X maks	1440	1740	2040	2340	2640	2940	3240
A manuell	3150	3750	4350	4950	5550	6150	6750
A auto	3600	4200	4800	5400	6000	6600	7200
H maks	3800	4000	4200	4400	4500	4500	4500

Skyveport

- for kjøle- og fryserom etc., beregnet for industribruk.
Til bruk i for eksempel slakteri, meieri, engroslager. Manuell- eller elektrisk drevet.

Portblad:

- Av 0,55 mm galvanisert stålplate
- Overflate med 25 µm polyester, type Foodsafe.

Isolering av port

- Frys: 100 mm eller 125 mm, skummet polyuretan, densitet ca. 40 kg/m³.
- Kjøøl: 100 mm, skummet polyuretan, densitet ca. 40 kg/m³.

Beslag:

- Heve-/skyvebeslag.
- Inn- og utvendig åpner.

Karm:

- Utenpåliggende karm i sjøvannsbestandig, eloksert aluminium.
- Karm til fryserom leveres med terskel og innlagt, selvregulerende 220 V varmekabel. Effekt 51 W/m.

- Skifting av varmekabel kan skje uten å demontere porten.

Tetning:

- Gummipakninger i EPDM-materiale.
- Doble pakninger på fryseromsposten.

Størrelser:

- Porten produseres etter mål fra kunde (de mest vanlige dimensjoner er gjengitt i tabellen over).

Ekstraleveranse:

- Automatisk (elektrisk) åpning/lukking med snortrekk-bryter eller radiostyring.
- Sylindrelås med innvendig nødåpner.
- Beskyttelse mot påkjøring.
- Portblad i rustfritt stål eller stålplate med plastisol belegg med forskjellige farger.
- Beslag i rustfritt stål.

Tekniske spesifikasjoner og bilder kan avvike fra levering. Vi tar forbehold om eventuelle feil i brosjyren.



Hovedkontor og fabrikk:

N-6896 Fresvik
Tlf: +47 57 69 83 00
Fax: +47 57 69 83 01

Salgskontor:

Tollbugt. 105, 3041 Drammen
Tlf: +47 32 20 82 00
Fax: +47 32 20 82 01

post@fresvik.no