


ISOLASJONSPANEL

for kjøle- og fryserom



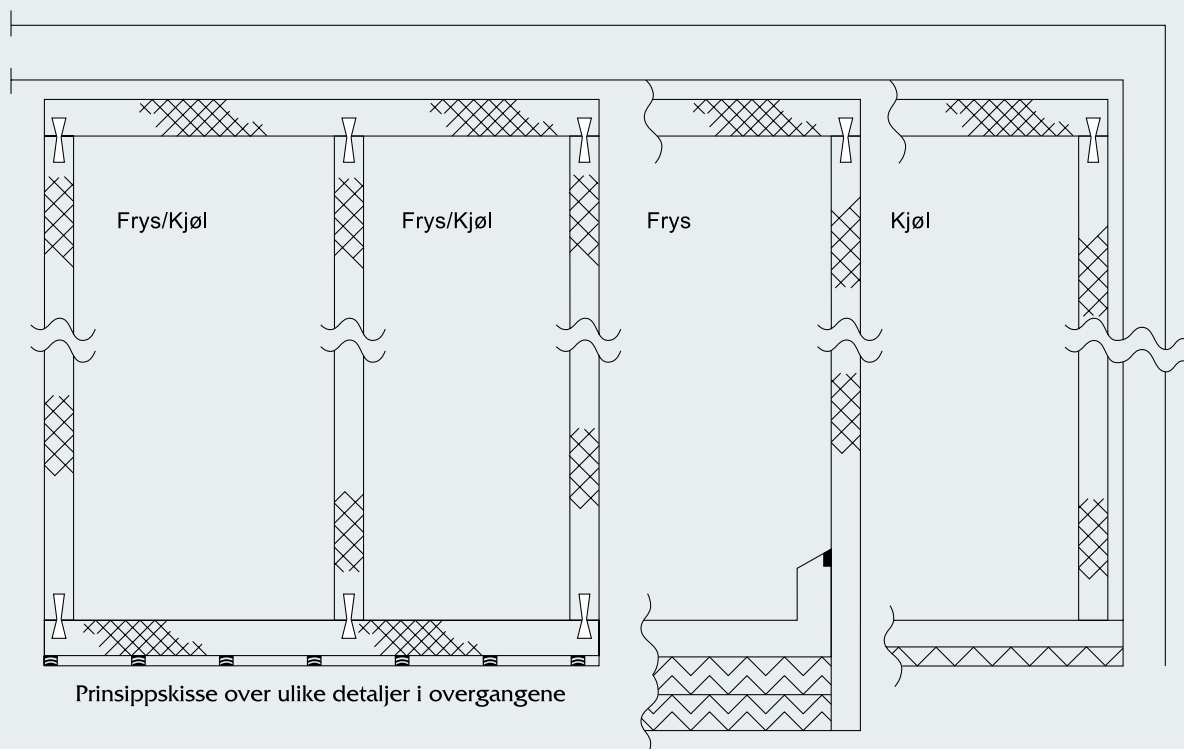

Tekniske Data		Elementtykkelse i mm				
		75	100	125	150	175
U-verdi ferdig vegg	W/m ² K	0,29	0,22	0,18	0,15	0,13
Vekt (ca.)	Kg/m ²	13	14	15	16	17
Temperaturområde		± 50°C +60°C				
Modulsystem		Rommetts lengde- og dybdemål utvendig tilpasses modul 300 mm				
Panelengde		Etter ønske – max. 8.300 mm				

Isolasjonspanel

- til mange formål. Benyttes til isolering mot kulde, varme, til fasader, samt bygningsdeler med høye krav til hygiene.

KONSTRUKSJON:

Fordeler: Fleksibelt modulsystem.
Låsesystemer kan i de fleste tilfeller benyttes i alle overganger.
Hurtig montasje, ingen unødvendige beslagvarer.
Hygienisk overflate.
Kan demonteres og flyttes.

OVERFLATE:

Standard overflate i 0,55 mm galvanisert ståplate med 25 µm polyester, type Foodsafe.

ISOLASJON:

Høytrykkskummet polyuretan, ca 40 kg/m³. Isolasjonentilfredsstiller til enhver tid myndighetenes miljøkrav.

MONTERING:

Montering skjer fortrinnsvis med innstøpte eksenterlåser.

EKSTRA:

Overflaten kan utføres i rustfritt stål, syrefast stål, glassfiberarmert Polyester eller andre platetyper.
Etter avtale kan det legges innlegg av forskjellig type i panelene.
Golvpaneler kan utstyres med innstøpt dørkplate, med eller uten sklisikkert, glassfiberarmert polyester belegg.

Tekniske spesifikasjoner og bilder kan avvike fra levering. Vi tar forbehold om eventuelle feil i brosjyren.



Hovedkontor og fabrikk:

N-6896 Fresvik
Tlf: +47 57 69 83 00
Fax: +47 57 69 83 01
post@fresvik.no

Salgskontor:

Tollbugt. 105, 3041 Drammen
Tlf: +47 32 20 82 00
Fax: +47 32 20 82 01